


Einfaches Umwickeln mit Strapex - Typ SWS 10



Art.-Nr.: 606.050.002



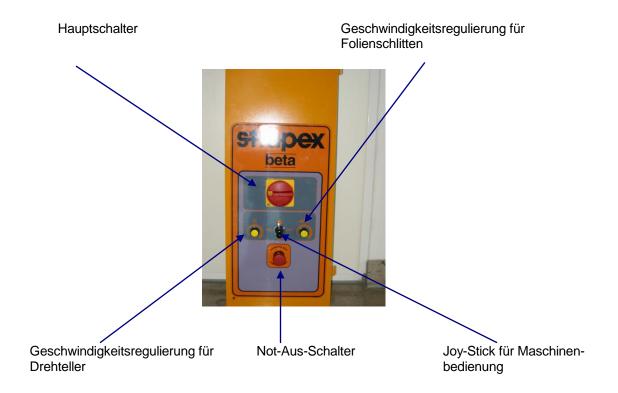

Einfaches Umwickeln mit Strapex - Typ SWS 10

Art.-Nr.: 606.050.002A <u>mit geschlossenem Drehteller</u> 1500 mm, Wickelhöhe bis 2000 mm

Die Maschine besteht aus folgenden Bauelementen:

- Manuelle Bedienung
- Maschinengestell
- Rollensatz 1500 kg
- Maschinenfarbe gelb RAL 1007 / schwarz RAL 9005 Strukturlack
- Elektrischer Anschluß: 230 V, 50 Hz, 1 NPE
- Sanftanlauf mit variabler Geschwindigheit und Drehtellerpositionierung (606.500.031)
- Folienschlitten mit variabler Geschwindigkeit über Frequenzregler (606.500.032)
- Elektromagnetische Drehtellerverriegelung (606.500.045)
- OPTION: Auffahrrampe 1,5 m / 1500 mm (606.000.012)

Art.-Nr.: 606.050.002B <u>mit offenem Drehteller</u> 1500 mm für

Handhubwagen, rechts offen Wickelhöhe bis 2000 mm

Die Maschine besteht aus folgenden Bauelementen:

- Manuelle Bedienung
- Rollensatz 1500 kg
- Maschinenfarbe gelb RAL 1007 / schwarz RAL 9005 Strukturlack
- Elektrischer Anschluß: 230 V, 50 Hz, 1 NPE
- Sanftanlauf mit variabler Geschwindigheit und Drehtellerpositionierung (606.500.031)
- Folienschlitten mit variabler Geschwindigkeit über Frequenzregler (606.500.032)
- Drehteller offen, Zugang rechts für Handhubwagen (606.500.007.R)



Einfaches Umwickeln mit der Strapex – Typ SWS 10

TECHNISCHE DATEN

Platzbedarf: ca. 3,8 qm = deltaförmig bei 1500 mm Drehteller

Antrieb Drehteller: Keilriemenantrieb

Geschw. Drehteller: max. 10 Umdrehungen pro Minute

Höhe Drehteller: 70 mm

Antriebsmotor Drehteller: 0,37 kw

Leistung Hubmotor: 0,37 kw

Anschlußwerte: Elektrisch: 1 NPE, 230 V, 50 Hz

Wickelzeiten: je nach Programm variabel

Kapazität 30 Pal. / Std.

Folie: Foliendicke 12 - 35 my

Palettengewicht: max. 1500 kg

Maschinenfarbe: Strukturlack RAL 1007 gelb

RAL 9005 schwarz

Maschinengewicht: ca. 350 kg netto

BESONDERHEITEN

Nationaler und internationaler Service

Kundendienst mit eigenen Technikern. Wartungsvertrag auf Wunsch möglich.